




KOMPETENZ ERLEBEN

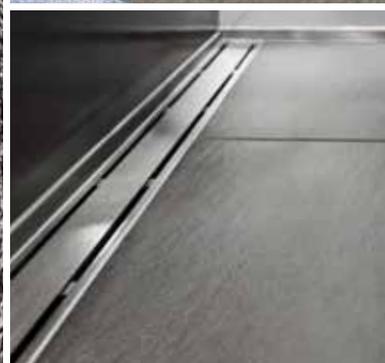

Blanke • DIBA-LINE⁺

Das Linienentwässerungs-System



- Blanke • AQUA-KEIL GLAS
- Blanke • AQUA-GLAS
- Blanke • AQUA-DEKO
- Blanke • DIBA-LINE
- Blanke • AQUA-KEIL



Auf ganzer Linie durchdacht

Formschön und elegant überzeugt das Linienentwässerungssystem Blanke•DIBA-LINE⁺. Das ansprechende Design ist zeitlos, die Technik durchdacht und effektiv. Für bodengleiche Duschen in der privaten Wellness-Oase, für das moderne Hotelzimmer oder den visionären Einsatz im Objektbereich ist dieses System schlicht die beste Wahl. Weltgewandt, ausgereift und attraktiv:


Blanke•DIBA-LINE⁺

Blanke•DIBA-LINE

in Edelstahl



Durch eine geringe Einbauhöhe ideal bei Sanierungen



Die Linientwässerung Blanke•DIBA-LINE hat eine Einbauhöhe von 5,4 cm, wahlweise 7,2 cm. Die geringe Einbauhöhe macht die Linientwässerung zur optimalen Wahl sowohl bei Umbauten, Neubauten als auch bei Sanierungen. Die integrierte Abdichtung sowie raffinierte Helfer wie der Installationsblock und Rosterhöhungsstücke erleichtern den Einbau der Linientwässerung enorm.

Blanke•DIBA-LINE Lieferumfang



Einfach und sicher im Einbau durch raffiniertes Einbauzubehör

Pflegeleicht durch intelligente Extras

- 1 Korpus mit integrierter Abdichtungsbahn
- 2 Installationsblock
- 3 Schutzkern
- 4 Rosterhöhungsstücke
- 5 Ferienverschluss
- 6 Siphon
- 7 Haarsieb
- 8 Muffen
- 9 Saugheber
- 10 Schmiermittel

Blanke•DIBA-LINE Zubehör

Blanke•AQUA-Tab



Blanke•DIBA-LINE Verbinder






für Rostabdeckung Standard

Der Blanke•AQUA-Tab entspannt das am Boden ankommende Wasser und minimiert die Schaumbildung.

Das Verbindungsstück wird zum Erstellen einer beliebig langen Linientwässerung eingesetzt.

Blanke•DIBA-LINE⁺ Rostabdeckungen

in Edelstahl

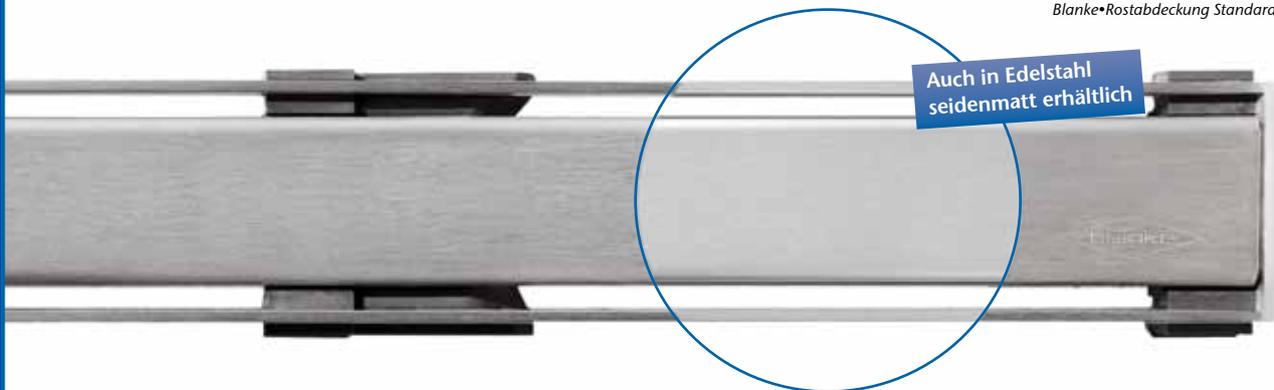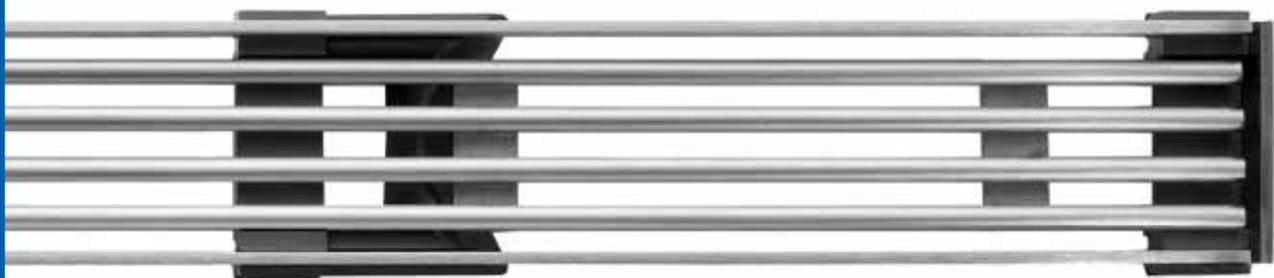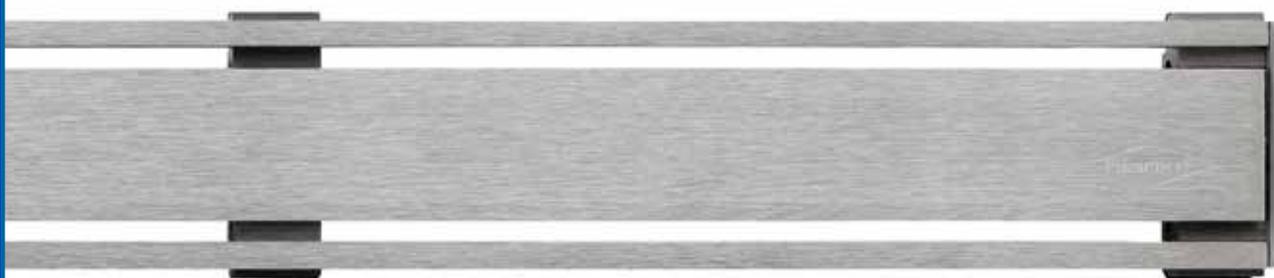Blanke•Rostabdeckung Standard*Blanke•Rostabdeckung Befliesbar**Blanke•Rostabdeckung Design**Blanke•Rostabdeckung Dünnschichtbeläge*

Alle Rostabdeckungen sind in folgenden Ausführungen (Länge in mm) erhältlich : 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

Die Komponenten des Blanke•DIBA-LINE⁺ Linienentwässerungs-Systems

Mit Prüfbericht
der Kiwa tBU Greven



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Blanke•DIBA-LINE (Rinnenentwässerung) |
| 2 | Blanke•DIBA-LINE Rostabdeckung |
| 3 | Blanke•AQUA-KEIL |
| 4 | Blanke•AQUA-KEIL WAND |
| 5 | Blanke•AQUA-KEIL GLAS |
| 6 | Blanke•AQUA-GLAS |
| 7 | Blanke•AQUA-DEKO |

Diese Produkte ergeben
das System DIBA-LINE⁺

In jede Form der Badgestaltung integrierbar – schnell und unkompliziert einzubauen

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Schneller, unkomplizierter Einbau der Linienentwässerung mit der derzeit geringsten Einbauhöhe, ab 5,4 cm
- Höchste Sicherheit: Perfekte Abdichtung durch werkseitig integrierte Abdichtungsbahn
- Für alle Fliesenstärken und -formate geeignet
- Bei Sanierungen, Um- und Neubau in privaten Bereichen wie auch im Objektbau geeignet






KOMPETENZ ERLEBEN



Blanke • AQUA-KEIL

in Edelstahl




Für die perfekte Detaillösung an Gefälleflächen zum Anschluss an Böden bei Linientwässerungen: der Blanke•AQUA-KEIL. Die Gefälle-kante aus Edelstahl ist als rechte und linke Ausführung erhältlich.

Varianten:

Länge in m:	0,98	1,48	2,00
h1 in mm:	8,0	10,0	12,5
h2 in mm:	24,0	32,0	40,0

Blanke • AQUA-KEIL WAND

in Edelstahl



Der Blanke•AQUA-KEIL WAND, Gefälle-kante aus Edelstahl für die perfekte Detaillösung an Gefälleflächen zum Anschluss an Wände bei Linientwässerungen. Als rechte und linke Ausführung erhältlich.

Varianten:



Länge in mm:	0,98	1,48	2,00
h1 in mm:	8,0	10,0	12,5
h2 in mm:	24,0	32,0	40,0

Vorteile

- Der aufwendige Schrägschnitt der Wandfliesen entfällt
- Ausführung für den rechten und linken Anschluss
- Andere Gefällegrößen durch unterschiedliche Fliesenstärken umsetzbar
- Einfachste Montage bei 2% Gefälle

Blanke • AQUA-KEIL GLAS

in Edelstahl

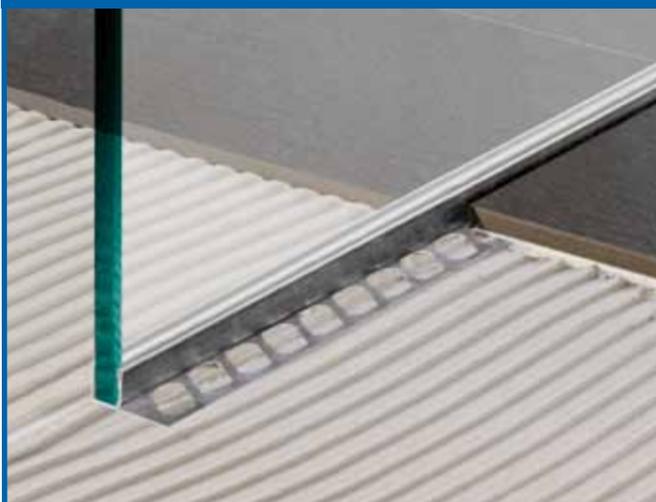

Ausgestattet mit einem Profil zur Aufnahme von Glastrennwänden (z. B. an Linientwässerungen) ermöglicht der Blanke•AQUA-KEIL GLAS, eine Gefälle-kante, als formschöne Gestaltung bodengleicher Duschen.

Varianten:

Länge in m:	0,98	1,20	1,48	2,00
h in mm:	34,0	37,0	42,0	60,0

Blanke•AQUA-DEKO

in Edelstahl



Blanke•AQUA-DEKO ist der elegante Abschluss oberhalb der Rinne bei der Gestaltung bodengleicher Duschen. Weitere Fliesenzuschnitte werden vermieden und die Dusche erhält eine rundum gelungene, einheitliche Optik.

Variante:


Länge in m:	1,25		
h in mm:	24,0	32,0	40,0

Vorteile

- Eleganter Abschluss für bodengleiche Duschen
- Vermeidet weitere Fliesenzuschnitte
- Verleiht eine rundum gelungene einheitliche Optik
- Ohne Materialwechsel

Blanke•AQUA-GLAS

in Edelstahl



Das Glashalteprofil Blanke•AQUA-GLAS aus hochwertigem Edelstahl ermöglicht eine einfache und formschöne Anbringung von Glaswänden an Wand und Boden – ganz ohne Bohren und Zuschneiden von Fliesen. Im Vergleich zur herkömmlichen Vorgehensweise ist eine zerstörungsfreie und wasserdichte Verankerung gewährleistet.


Varianten:

Länge in m:	2,10
h1 in mm:	25,0
h2 in mm:	12,0

Vorteile

- Einfacher Einbau ohne Fliesen zu schneiden – Blanke•AQUA-GLAS nutzt die Fugenbreite zur sicheren Anbindung.
- Montage ohne Bohren – gegenüber dem herkömmlichen Vorgehen ist eine zerstörungsfreie und wasserdichte Verankerung gewährleistet.
- Sowohl im Wand- als auch im Bodenbereich, auf der Fläche oder für Ecksituationen – auch mit Seitenansicht – einsetzbar!
- Hochwertiger Edelstahl und eine durchdachte Detaillösung schaffen ein zeitloses, edles Design.

Blanke•DIBA-LINE – Die technischen Daten

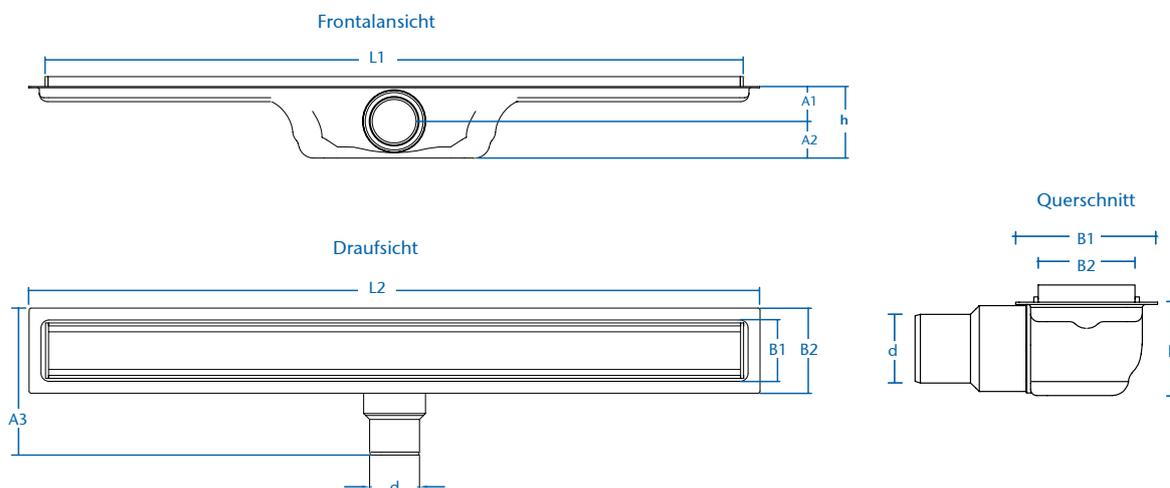

Einbauhöhe in mm (h)	54 mm exkl. Fliesenstärke	72 mm exkl. Fliesenstärke
MATERIAL		
Korpus	Edelstahl V4A (1.4401)	Edelstahl V4A (1.4401)
Rostabdeckung	Edelstahl V2A (1.4301)	Edelstahl V2A (1.4301)
Innerer Schraubstutzen	Nylon	Nylon
Äußerer Schraubstutzen	ABS PC	ABS PC
Siphon komplett	ABS	ABS
Rostabdeckungsstützen	ABS	ABS
Verbindung zum Ablaufrohr	Gummimuffe	Gummimuffe
Farbe der ABS und Nylon-Teile	RAL 9023	RAL 9023
Abdichtungsring	Silikon	Silikon
KAPAZITÄT		
Kapazität bei 9 mm Fliesenstärke	0,45 l/s	0,47 l/s
Kapazität bei 20 mm Fliesenstärke	0,48 l/s	0,55 l/s
ABMESSUNGEN		
Rostlängen in mm (L1)	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Korpus in mm (L2)	634, 734, 834, 934, 1034, 1134, 1234	634, 734, 834, 934, 1034, 1134, 1234
Rostbreite in mm (B1)	55	55
Korpus in mm (B2)	89	89
Sperrwasserhöhe in mm	30	50
Ablaufrohr in mm (d)	40	50
Abdichtung	integriert	integriert
Abstand bis Mitte Ablauf (von oben) (A1)	30	37
Abstand bis Mitte Ablauf (von unten) (A2)	24	35
Abstand Hinterkante Korpus bis Vorderkante Ablaufstutzen (A3)	145	160



KOMPETENZ ERLEBEN





KOMPETENZ ERLEBEN



Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
D-58642 Iserlohn

Telefon +49 (0)2374 - 507 0
Telefax +49 (0)2374 - 507 4230

E-Mail info@blanke-systems.de
Internet www.blanke-systems.de

Beratung und Verkauf:

FACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN

Im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes



DRUBD0002